

2ch入デジタル指示計


DLS-5026B



搭載機能 Function

■オートゼロ	■表示ホールド	■BCD出力
■ゼロトラッキング	■NET/GROSS表示切替	■カレントループ出力
■プリセット風袋引き	■ゼロ補正	■ピークホールド
■スケールディビジョン	■コンパレータ	■モーションディテクト
■デジタルフィルタ	■アナログ出カスケール	■等価入力校正
■キールック	■RS-232C	■デジタルゼロ
■キーロック	■RS-485	

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

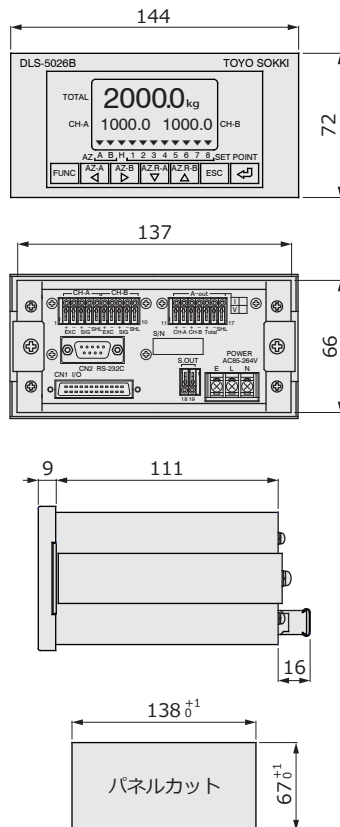

- A, B各々の計量値表示およびA+B, A-Bの演算機能
- RS-232C, 4~20mA, 0~±10V 各種出力対応
- 各設定を画面で確認
- 128×64ドットディスプレイ

仕様 Specifications

A/D変換部									
センサー入力	2ch								
入力感度	0.25μV/digit (1mV/V 入力時の最大表示分解能 : 1/20,000)								
非直線性	±0.02%F.S.±1カウント								
温度特性	零点 : ±0.005%FS/°C (入力感度 1.0mV/V において) 感度 : ±0.005%Reading/°C								
周波数特性	約 2Hz (平均回数 32 回において)								
サンプリング周期	約 10ms (100 回 / 秒) ch 間同期								
印加電圧	各 ch : DC5V±5%, 60mA (350Ω型トランスデューサ 4 台接続可能)								
表示部									
計量値表示	VFD グラフィック蛍光表示管、緑色、128×64 ドット 演算値表示 : 5 桁 (±99999) 文字高約 12mm、A+B または A-B 計量値 A 表示 : 5 桁 (±99999) 文字高約 6mm 計量値 B 表示 : 5 桁 (±99999) 文字高約 6mm 動作表示 : ▼印 11 個 AZ-A, AZ-B, HOLD, コンパレータ出力 1~8								
オーバー表示	計量値の点滅								
小数点	0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000 より選択								
単位	なし, g, kg, t, N, kN, N·m, kN·m, Pa, kPa MPa, mm, %, mV/V, με より選択								
表示更新周期	約 100ms (10 回 / 秒)								
零点・感度調整									
零点調整	-2.8mV/V ~ 2.8mV/V の入力信号にて調整可能								
感度調整	-3.0mV/V ~ 3.0mV/V のスパン量にて調整可能 ※. 初期風袋値 (零点入力値) と最大計量値 (スパン量) の合計が ±3.3mV/V を超えないこと								
校正方法	実荷重校正または等価入力校正								
I/O部									
操作スイッチ	7キー								
感度調整	項目選択キー : FUNC 動作キー : AZ-A, AZ-B, AZ.R-A, AZ.R-B) エスケープキー : ESC, エントリーキー : ENT								
外部指令入力	入力信号 : 8 点 (8bit 1 コモン) 無電圧接点入力またはオープンコレクタ入力 (Ic=10mA, 耐圧 20V 以上) 動作 : (a) AZ-A ワンショットメーク接点 (b) AZ.R-A ワンショットメーク接点 (c) AZ-B ワンショットメーク接点 (d) AZ.R-B ワンショットメーク接点 (e) HOLD レベル制御 L= ホールド /H= 解除								
制御用出力	出力信号 : 8 点 (8bit 1 コモン) エミッタ共通オープンコレクタ出力 出力定格 : DC 30V, 50mA (抵抗負荷) コレクタ・エミッタ間飽和電圧 : 1.2V 以下 内部回路とはフォトカプラにより絶縁								
カレントループ出力	弊社外部機器接続専用シリアルデータ I/F								
オプション									
OP-1 : 4 ~ 20mA 電流出力									
OP-2 : 0 ~ ±10V 電圧出力									
OP-3 : RS-232C									
総合									
停電対策	各設定データは不揮発性メモリに記憶								
電源電圧	AC85 ~ 264V、50/60Hz								
消費電流	0.6A typ (AC IN 100V) 0.4A typ (AC IN 200V)								
使用温度湿度範囲	0 ~ +40°C、20 ~ 85% R.H. (結露なきこと)								
本体質量	約 1.1kg								
型式	DLS-5026B-□ <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>↑</td> <td>無し : オプション無し</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>電流出力 (4~20mA)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>電圧出力 (0~±10V)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RS-232C</td> </tr> </table>	↑	無し : オプション無し	1	電流出力 (4~20mA)	2	電圧出力 (0~±10V)	3	RS-232C
↑	無し : オプション無し								
1	電流出力 (4~20mA)								
2	電圧出力 (0~±10V)								
3	RS-232C								