
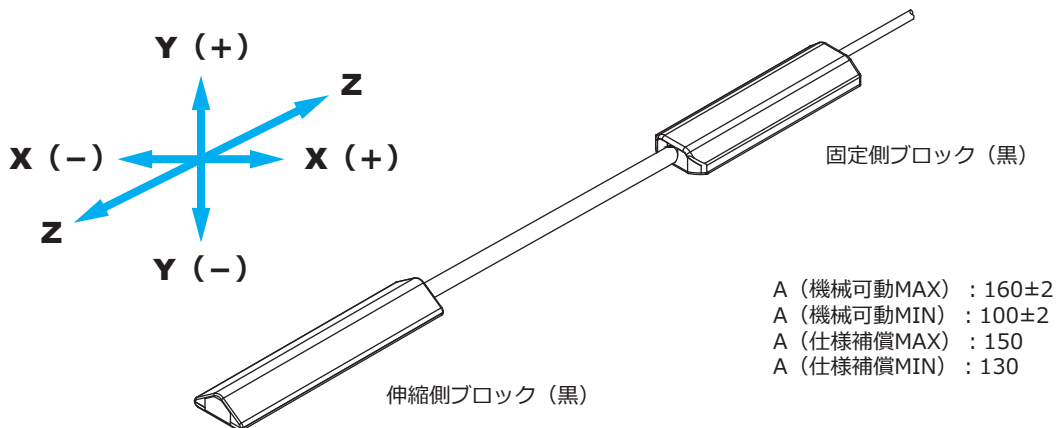


角度計 TG-160

主仕様

定格角度	±90° (X方向, Y方向共に)
定格出力 (R.O.)	1mV/V±20%
精度	±2%R.O.
繰り返し性	±2%R.O.
干渉度	±5%R.O. (±60°の範囲内で)
零点の温度影響	±0.15%R.O./°C
許容温度範囲	0°C~40°C (結露なきこと)
許容角度	±150°
最大印加電圧	DC5V
入力端子間抵抗	60Ω以上
出力端子間抵抗	80Ω以上
ケーブル	φ2.5, 6芯シールドケーブル, 0.1m 先端柳線
ケーブル配線	赤/印加電圧+ 白/印加電圧- 出力信号 (X方向) : +X/緑, -X/青 出力信号 (Y方向) : +Y/黄, -Y/黒 シールド

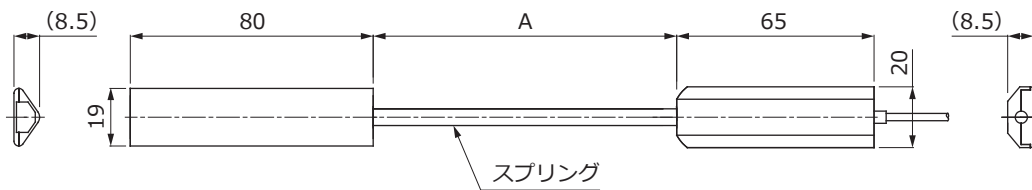

取扱いについて

別途ご用意しております, 取扱説明書をご参照ください