

1軸角度計

TMI2-160

定格角度 : 90°

新製品
NEW!




ケーブル配線色

印加電圧+	赤
出力信号+	緑
印加電圧-	白
出力信号-	黒
シールド	

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

A (機械可動MAX) : 160±10mm
A (機械可動MIN) : 100±10mm
A (仕様補償MAX) : 150mm
A (仕様補償MIN) : 130mm

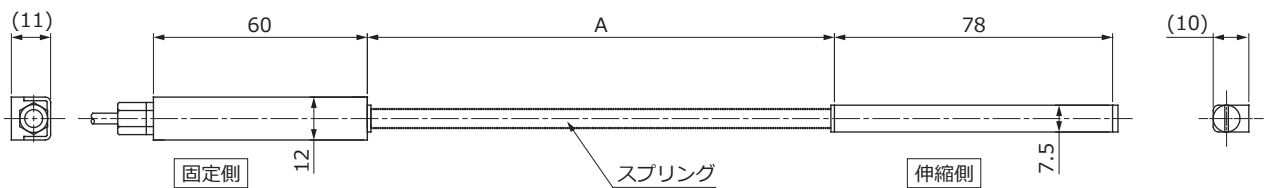

仕様 Specifications

項目 Parameter	単位 Unit	公称値 Value
型式 Model		TMI2-160
		160
定格角度 Rated Angle	°	90
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	0.5以上
精度 Accuracy	±%R.O.	2
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.	2
零点の温度影響 Temp Effect.Zero	±%R.O./°C	0.15
許容温度範囲 Temp Range.Safe	°C	0~40 (結露なきこと)
許容角度 Maximun Angle	°	100
許容印加電圧 Excitation.Maximum	V	5
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	60以上
出力端子間抵抗 Output Impedance	Ω	80以上
ケーブル長 Cable Length	m	1
ケーブルタイプ Cable Type		φ3, 4芯シールドケーブル, 先端柳線